





- 1 Enrosacar el tubo con rosca a orificio del vaso de la fuente. La función del mismo es mantener el nivel de agua en el vaso, a la vez que permitir el paso del tubo de bombeo de agua.

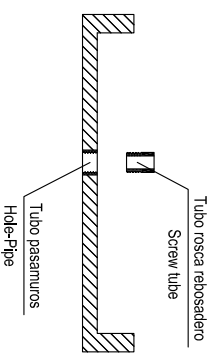


- 2 Ubicar la bomba en el interior del pedestal. Sacar por el orificio previsto la toma eléctrica de la misma. Llenar de agua el pedestal hasta media altura.

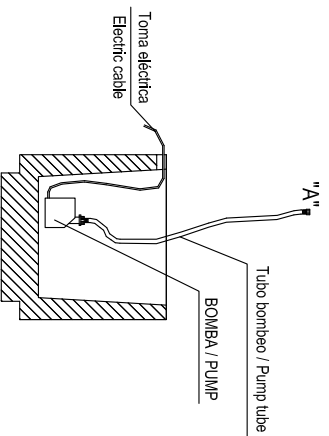

- 4 Ubicar la figura sobre la taza. El tubo de bombeo debe conectarse a la figura mediante conexión prevista "A" - "A".

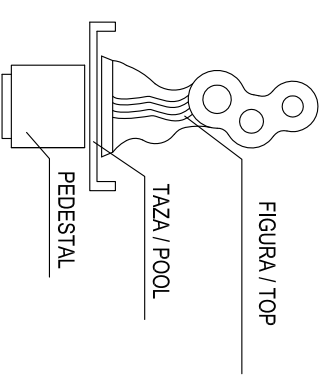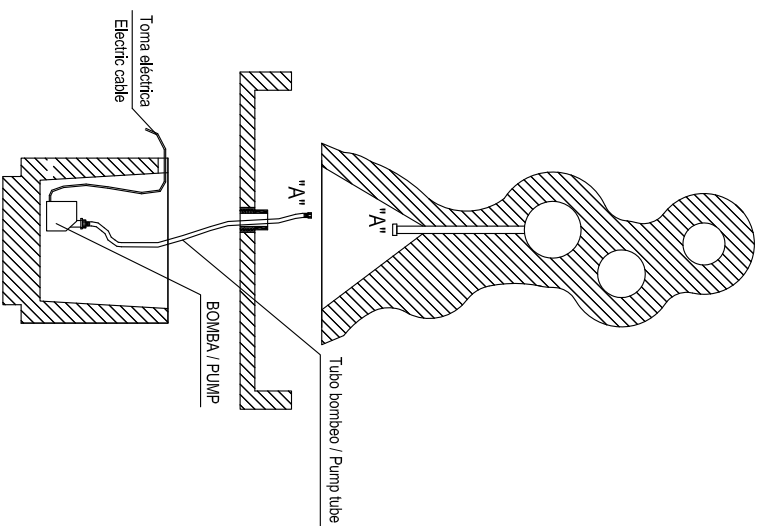

- 3 Ubicar el vaso sobre el pedestal. El tubo de bombeo debe atravesar el vaso como se muestra en la figura.

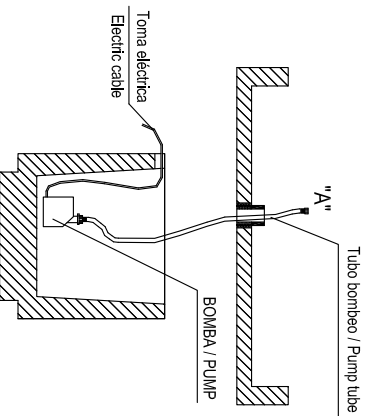**PRECAUCIONES:**

- A realizar por dos o más operarios, dado el elevado peso de los módulos.
- Empleo de medios auxiliares, para evitar lesiones.
- Uso de protecciones personales para evitar daños y heridas, guantes, zapatos...
- La superficie debe ser firme y nivelada.
- Deben emplearse adhesivos de montaje para la unión de los diferentes módulos de la fuente, entre sí y a soporte base, cemento cola o similares.
- La bomba dispone de tapa de registro con filtro para las impurezas del agua, periódicamente retirar y enjuagar con agua corriente sin jabones o similares.